

LG 2004 +360 rotation

Kāpurķēžu ratiņkrēslu pacēlājs



Ekskluzīva un patentēta tehnoloģija (automatizēta, platforma ar 4 ritenīšiem, lai apgrieztos uz vietas), kas ļauj izmantot ratiņkrēslu pacēlāju pat šaurās vietās.
LG 2004+360 rotation pacēlāju tagad varēsiet ērti izmantot pat tur, kur agrāk tas nebija iespējams.



Novatoriski jaunumi


Avārijas-manuālā pacēlāja vadības sistēma. Manuāli vadāmas visas galvenās pacēlāja funkcijas.



Lai samazinātu ratiņkrēsla pacēlāja izmēru, izveidota jauna šasijas stiprināšanas pie pacēlāja sistēma un jauns regulējama augstuma galvas balsts.



Jaunā stiprinājuma sistēma aizņem mazāk vietas.

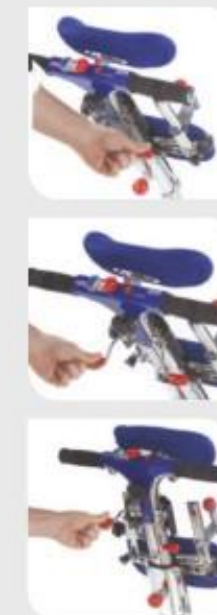

Novatoriska šasijas piestiprināšanas pie kāpnēm pacēlāja sistēma, ļauj sakabināšanas procedūru veikt ātrāk un ar vēl mazāku piepūli.



Jauni piederumi

Ar jauno piederumu gammu varēsiet izmantot pacēlāju ar jebkāda veida ratiņkrēslu - elektrisko, bērnu vai pat sporta tipa invalīdu ratiņiem.

LG 2004/150/A008

Ratiņkrēslu pacēlājs ar universālu rampu (nobrauktuvi) var pa kāpnēm transportēt jebkāda veida invalīdu ratiņus - pat arī personas ar elektriskajiem ratiņkrēsliem.

Rampa A007 paredzēta ratiņkrēsliem ar maziem riteņiem.



Cod. A007

Rampa A006 paredzēta ratiņkrēslu transportēšanai ar riteņu diametru Ø300 (12")



Cod. A006

Drošības ritenītis A009 paredzēts, lai pasargātu ierīci ar rampu (nobrauktuvi) no pašapgāšanās.






Cod. A009

Aizmugurējo ratiņkrēsla balstu paplašināšana īpaši platiem invalīdu ratiņiem (A010)



Cod. A010

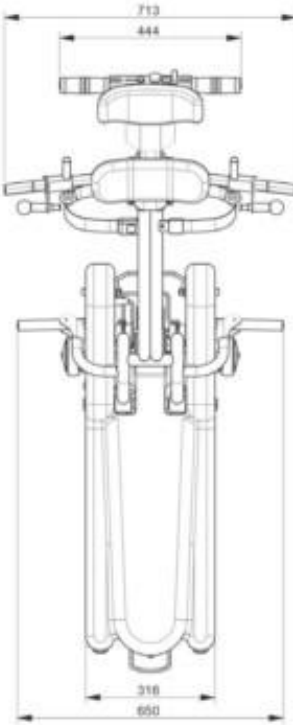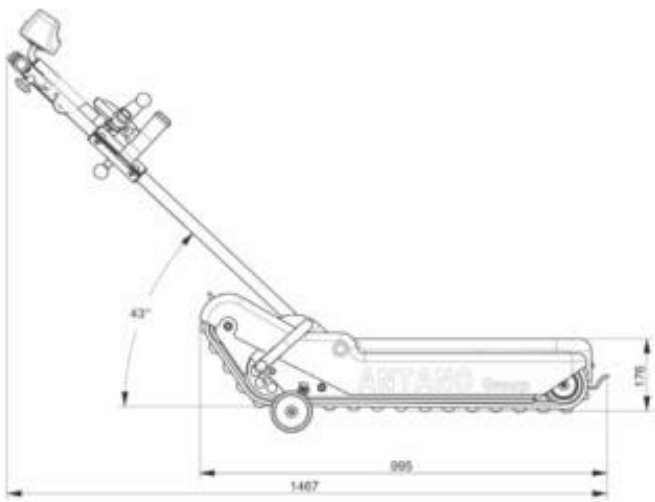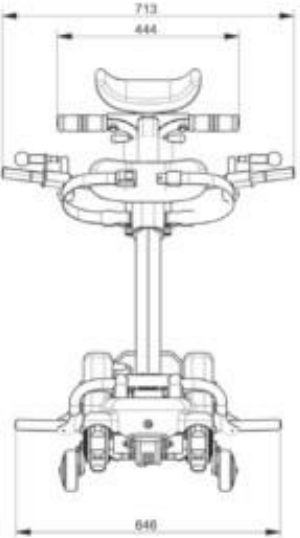

LG 2004 + 360 rotation (tehniskie dati)

Kopējais svars:	Kg 58
Šasijas svars:	Kg 46
Stiprinājuma roktura svars ar vadības paneli:	Kg 12
Akumulatoru lādētāja svars:	Kg 0.7
Maksimālie vienas daļas izmēri:	115x42x45 Cm
Motora jauda:	300 W
Lādētāja izmantotā enerģija:	80 W
Bateriju lādētāja spriegums:	220 V
Maksimālā pieļaujamā celšanas jauda:	Kg 130 - (vai 150 Kg, 180 Kg)
Nobraucamais attālums skaitot kāpņu pakāpienus:	540 pakāpieni (pasažiera svars 85 Kg)
Nobraucamais attālums, kad iedegas zema baterijas līmeņa indikators:	180 pakāpieni
Minimālais kāpņu platums:	75 cm
Minimālie L formas kāpņu laukuma izmēri:	98x98 cm
Minimālie U formas kāpņu laukuma izmēri:	98x170 cm
Maksimālais pieļaujamais kāpņu sagāzuma leņķis:	70% 35°
Pieļaujamā uzglabāšanas un ekspluatācijas temperatūra:	-20° + 50°
Maksimālais celšanas ātrums (pakāpieni minūtē):	15 pakāpieni/min.
Iepakojuma izmēri:	116x60x43h Cm

Norādītās tehniskās īpašības ir informatīvas. Ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī izdarīt jebkādas nepieciešamas izmaiņas, lai uzlabotu produkta lietošanas efektivitāti un drošību.